**内容** リボン交技






## 手順 ※保守員の指示に従い 下記手順を実施ください

- ①前面カバーを開けてください。
- ②リボン取り付け台レバーを手前に引き、リボン取り付け台を引き出してください。
- ③古いリポンカセットを取り外してください。ヘッド側に爪が2点あるためヘッド側に軽く押しながら上に引っ張り取り外してください。
- ④新しいリボンカセットを取り付けしてください。
  - リボン駆動シャフト(凸)とリボンカセットの受け側(凹)が合うように重ねてツメ部に注意しながら押し込みます。
- ⑤リボンカセットと印字ベースが水平になるように取り付けしてください (<u>※方浮き状態ではリボンが破損する危険があります</u>)
- ⑥リボンカセットについているつまみを矢印の方向に回すことにより、リボンのたるみを取ってください。
- ⑦リボン取り付け台をカチッというまではめ込んでください。
- ⑧前面カバーを閉じて完了となります。

# 〈前面カバーを開けた内部の写真〉

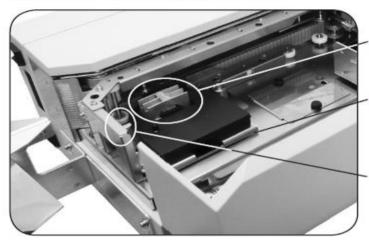

印字ヘッド

ーリボン取り付け台

リボン取り付け台レバー

※交換用リボンカセットはSP-80対応品をご使用ください

## ユーザー作業手順書 機種名363H

**内容** リボン交技


リホン交換


## 機器写真





#### 手順 ※保守員の指示に従い 下記手順を実施ください

- ①前面カバーを開けてください。印字ヘッドベースのロックを手前に引き、リボン取り付け台を引き出してください。
- ②古いリボンカセットを持ち上げ取り外します。ヘッド側に爪が2点あるためヘッド側に軽く押しながら上に引っ張り取り外してください。 ③新しいリボンカセットを取り付けしてください。
  - リボン駆動シャフト(凸)とリボンカセットの受け側(凹)が合うように重ねてツメ部に注意しながら押し込みます。
- ④リボンカセットと印字ベースが水平になるように取り付けしてください(※方浮き状態ではリボンが破損する危険があります)
- ⑤リボンカセットについているつまみを矢印の方向に回すことにより、リボンのたるみを取ってください。
- ⑥リボン取り付け台をカチッというまではめ込んでください。
- ⑦前面カバーを閉じて完了となります。










※交換用リボンカセットはSP-80対応品をご使用ください

**内容** リボン交換 機器写真




#### 手順 ※保守員の指示に従い 下記手順を実施ください

- ①前面カバーを開けてください。
- ②リポン取り付け台のユリアねじを外してください。レバーを手前に引き、リボン取り付け台を引き出してください。
- ③古いリボンカセットを取り外してください。ヘッド側に爪が2点あるためヘッド側に軽く押しながら上に引っ張り取り外してください。
- ④新しいリボンカセットを取り付けしてください。
  - リボン駆動シャフト(凸)とリボンカセットの受け側(凹)が合うように重ねてツメ部に注意しながら押し込みます。
- ⑤リボンカセットと印字ベースが水平になるように取り付けしてください(※方浮き状態ではリボンが破損する危険があります)
- ⑥リボンカセットについているつまみを矢印の方向に回すことにより、リボンのたるみを取ってください。
- ⑦ユリアねじを締めてリボン取り付け台を取り付けしてください。
- ⑧前面カバーを閉じて完了となります。

## ヘッド裏側 ツメが2点





印字ユニットを引き出します。





リボンカセットのヘッド裏側 にツメが2点あります。 カセットをヘッド側に押しな がら手前側を持ち上げて外し ます。






リボン駆動シャフト (凸)

リボン駆動シャフト(凸)とリボンカ セットの受け側(凹)が合うように重 ねてツメ部に注意しながら押し込みま す。





リボンカセットとプリンタベースが水平になるように 取り付けてください。

片浮き状態では、リボンを破損する恐れがあります。

※交換用リボンカセットはSP-80対応品をご使用ください