


TX-540x にて


- ・エレベーター部縦搬送詰まり発生後対応
- ・搬送ベルトが外れない除去の方法

機器写真



手順 ※保守員の指示に従い 下記手順を実施ください

1) スタートスイッチを押す

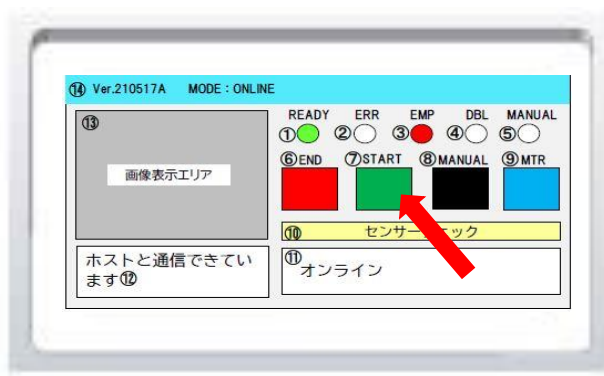

かんばんが詰まった際

STARTスイッチを押すと排出ポケットに自動排出しますが

それでも搬送路に残ってしまう場合は下記方法にてかんばんを取り出してください。

2) かんばんを引き出す



かんばんを引き抜く際は横に引っ張り除去すると
ベルトが外れる恐れがあります。

斜めにゆっくりかんばんを引き抜いてください。

進行方向に動かして除去してください。